

Inštalácia a nastavenie telefónu Ninja Lite


Inštalácia telefónu

Stiahnite si z web stránky optickynet.sk súbor **NinjaLite.exe** a spustíte inštaláciu programu.

Zvoľte jazyk inštalátora English (momentálne nie je možnosť výberu slovenčiny alebo češtiny).




Víta vás inštalátor programu, kliknite na „Next“.

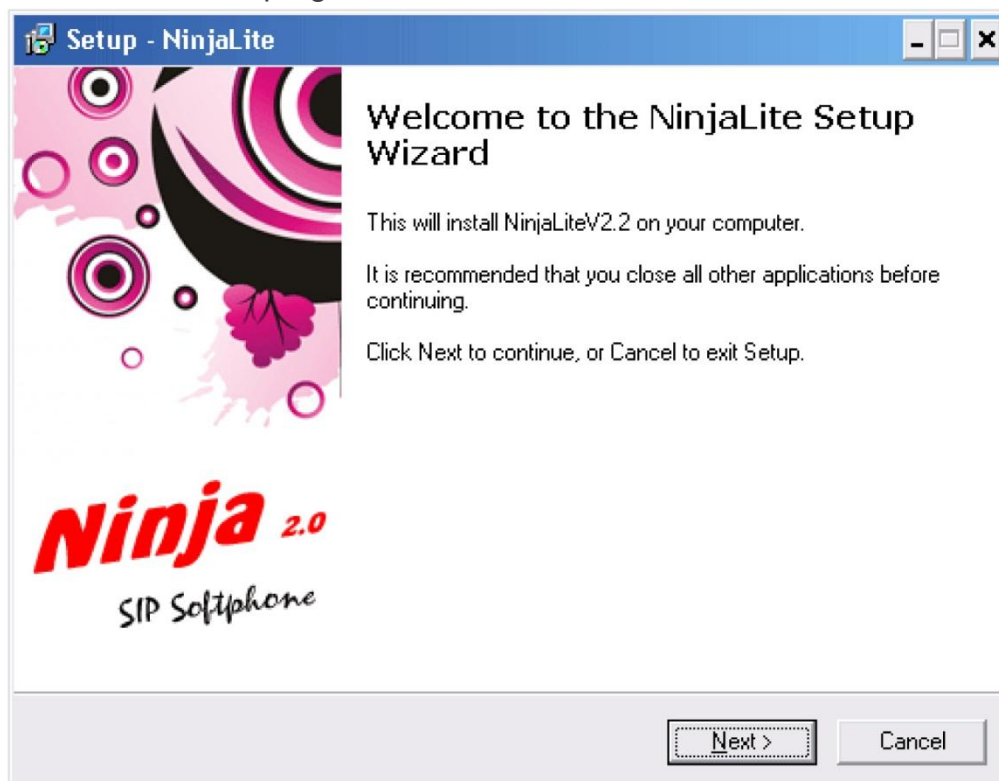

Pre potvrdenie licencie zvolíte „I accept the agreement“ a stlačíte „Next“.




Zvolíte si „umiestnenie odkazu na plochu počítača“ a stlačíte „Next“.

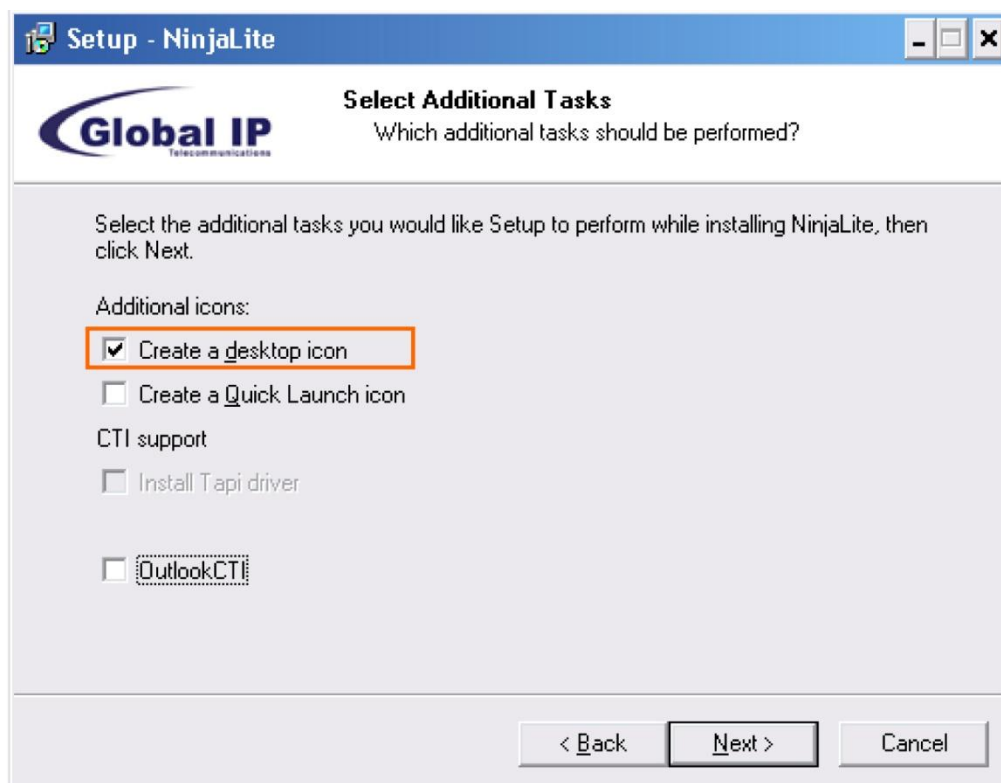

Pre dokončenie inštalácie kliknite na „Finish“.




Na pracovnej ploche počítača máte vytvorený tento odkaz. Kliknutím naň sa spustí telefón.

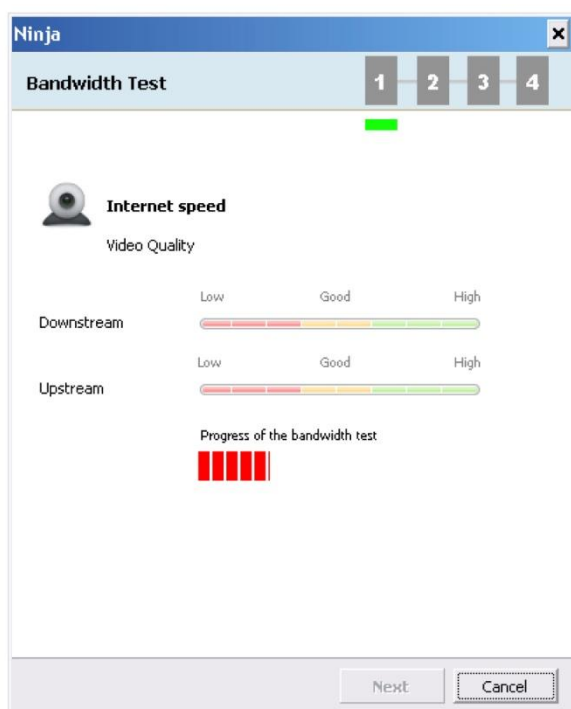

Pri prvom spustení sa otvorí sprievodca pre nastavenie zvuku a test pripojenia k internetu.


Telefón si sám otestuje pripojenie k internetu. Po ukončení testu kliknite na „Next“.

Nastavenie pre videohovory (služba je momentálne nedostupná). Pokračujte kliknutím na „Next“.

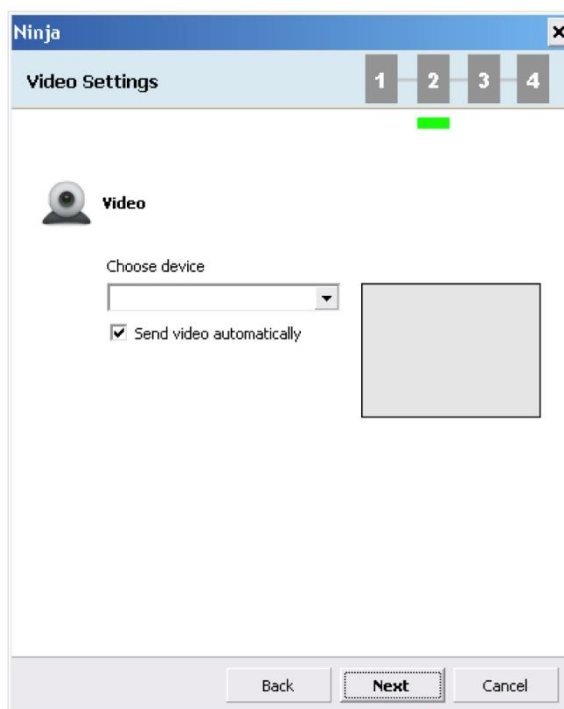


Nastavenie hlasitosti pre slúchadlá a reproduktory.


Hlasitosť si otestujte kliknutím na tlačidlo „Test“ a regulujte ju pomocou posúvača „Volume“. Pokračujte kliknutím na „Next“.

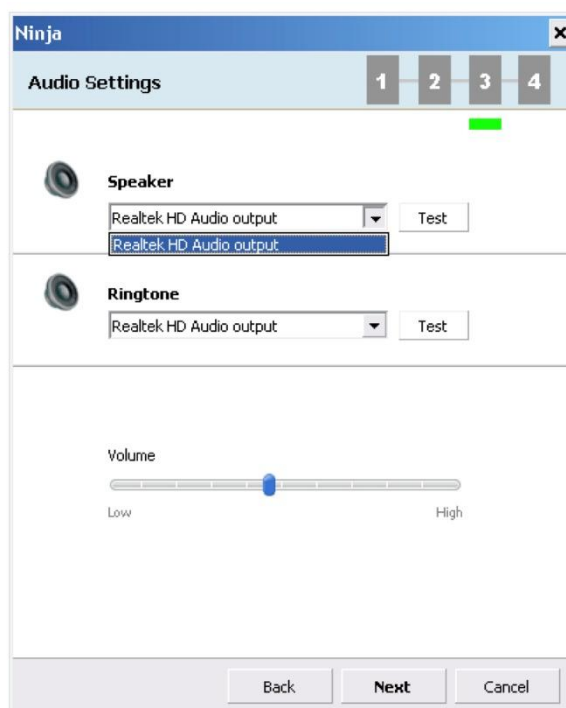

Nastavenie citlivosti mikrofónu. Pre otestovanie kliknite na „Test“ a hovorte. Posúvaním posúvača „Volume“ si nastavte citlivosť mikrofónu tak, aby ukazovateľ nezasahoval do červeného poľa. Sprievodcu nastaveniami ukončíte kliknutím na „Finish“.

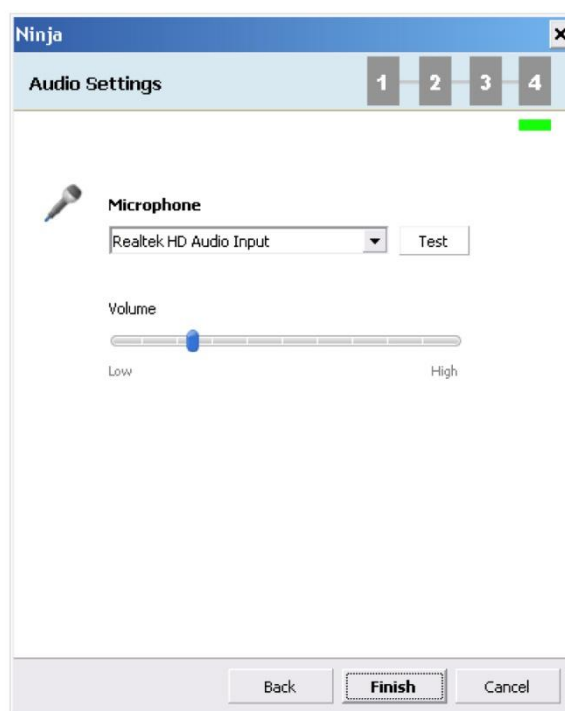

Po ukončení sprievodcu sa spustí telefón Ninja Lite. Na spodnom paneli, na pracovnej ploche počítača vám pribudne ikona telefónu.

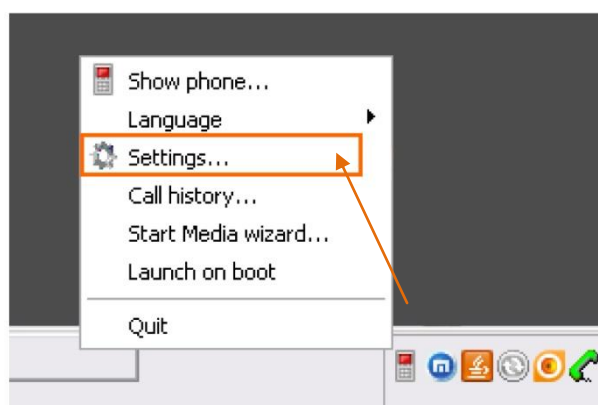

Telefón je nainštalovaný. Telefónne číslo však ešte nie je aktívne. Pre jeho aktivovanie je potrebné v nastaveniach vyplniť údaje, ktoré nájdete v **konfiguračnom protokole**, v časti „Služby“, vo vašom profile. A to:

Adresa SIP serveru (Proxy name, Domain, Proxy Server)

sip.optickynet.sk

Užívateľské meno (celé telefónne číslo, aj s predvoľbou, bez nuly na začiatku)

[12345xxx](#)

Heslo (je uvedené v konfiguračnom protokole)

[xxxxx](#)

Kliknite pravým tlačidlom myši na ktoromkoľvek mieste na telefóne. Otvorí sa vám kontextové menu, v ktorom zvolíte „Settings...“

Nastavenie telefónu

Pre správne zaregistrovanie telefónneho čísla je potrebné základné nastavenie. Jednotlivé polia vyplňte podľa údajov vo vašom konfiguračnom protokole. Potvrďte kliknutím na „OK“.



SKYNET
PROFESSIONAL INTERNET SOLUTIONS

Ninja - Settings

My account

- User data
- Voice box
- Dialing Rules
- Advanced

Global settings

- Language settings
- Media settings
- Network settings
- Voice box
- License / Version
- Advanced settings
- Dialing Rules
- USB Devices

Proxy | Voice box | Dialing Rules | Advanced

Preselection

Proxy server

Active: Yes Use Peer-to-Peer: No

Proxy name: sip.optickynet.sk

Domain / Realm: sip.optickynet.sk

Proxy server: sip.optickynet.sk

SIP port: 5060

Outbound proxy:

Outbound proxy port: 5060

Credentials

Display name: 472388XXX

User name: 472388XXX

Password: *****

Auth user: 472388XXX

Delete

OK Cancel

Po stlačení „OK“ sa vaše telefónne číslo prihlási na telefónnu ústredňu (Registered – Enter phone number).



Popis tlačidiel a funkcií telefónu Ninja Lite



1. Stav pripojenia

- symbol svieti, keď je telefón úspešne pripojený k SIP serveru a telefónne číslo je aktívne.

2. Citlivosť mikrofónu

- počas hovoru je možné regulovať citlivosť mikrofónu posúvaním bielej paličky.

3. Hlasitosť slúchadla/reproduktoru

4. Nastavenia

5. Zmeškaný hovor

- ikona obálky upozorňuje na zmeškaný hovor, kliknutím na ňu sa zobrazí história hovorov.

6. Minimalizovať

7. Ukončiť

8. Nápoveda

9. Počet dostupných liniek

- v prípade, ak je prijatý druhý hovor. Kliknutím na aktívnu linku počas hovoru prepnete volaného účastníka do stavu „čakanie“. Opätovným kliknutím sa hovor obnoví. Počas čakania na linke bude volajúci počuť v telefóne melódiu.

10. Informácia o aktivovanom účte

11. Stav telefónnej linky

- „Registered“ – linka je aktívna

- „Registering“ – prebieha prihlásenie

- „Login Failed“ – neúspešné prihlásenie

12. História hovorov a kontakty

13. Ukončenie hovoru

14. Vytocenie naposledy volaného čísla

15. Prijem hovoru / vytočenie telefónneho čísla

Klávesové skratky

F1	nápoveda	šípka doľava	mikrofón – zníženie citlivosti
F2	nastavenia	šípka doprava	mikrofón – zvýšenie citlivosti
F3	kontakty	šípka hore	slúchadlo – zvýšenie citlivosti
F4	história hovorov	šípka dole	slúchadlo – zníženie citlivosti
F5	stav „čakanie“/zrušenie stavu „čakanie“		
F6	presmerovanie hovoru		
F12	štart/stop nahrávania hovoru		
Enter	začatie hovoru	Ak nie je telefón vidieť na ploche:	
2x Enter	opakovanie voľby	Ctrl + Shift + n	zobrazenie telefónu
END	ukončenie hovoru	Ctrl + Shift + h	ukončenie aktívneho hovoru
SPACE Mute	vypnúť mikrofón		
Backspace	zmazanie telefónneho čísla		
CTRL+1	linka 1		
CTRL+2	linka 2		